BESTELFORMULIER

VEX HR

Compacte WTW-unit met hoog rendement tegenstroomwisselaar

Gelieve aan te vinken welke uitvoering voor uw project geleverd dient te worden.

Project:		Telefoonnummer monteur:	
Plaats:		Gewenste leverdatum:	
Afleveradres:			

Low profile - liggende unit

☐ LL - Low profile Links

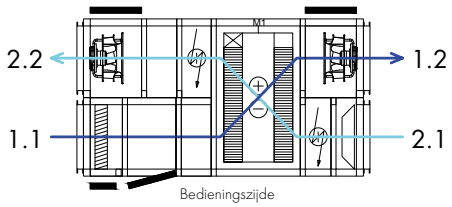

☐ LR - Low profile Rechts

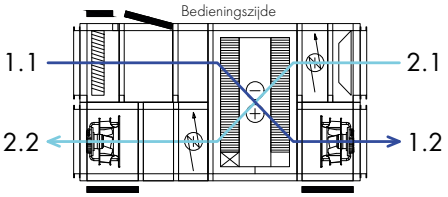

1.1 Retourlucht 1.2 Afblaaslucht 2.1 Buitenlucht 2.2 Toevoerlucht

VEX HR model: 12 ☐ 16 ☐ 23 ☐ 40 ☐ 55 ☐

Luchthoeveelheid: m^3/h

Statische druk: Pa (buiten de kast)

Opstelling: binnen ☐ buiten ☐

Ingebouwde naverwarmer: ja ☐ nee ☐

Externe koelsectie: ja ☐ nee ☐ dx water

Regeling: standaard ● CP ☐ CAV ☐ CO_2 ☐ CAV CO_2 ☐

Opties

Voetsteunen: ja (standaard) ● nee ☐

Aansluitingen: rond (standaard) ● rechthoekig ☐

Voorverwarmer ja ☐ nee ☐

Buitenluchtklep gemonteerd tegen kast: aanzuig ja ☐ nee ☐

afblaas ja ☐ nee ☐

*indien gekozen is voor ronde aansluitingen (standaard) wordt de klep voorzien van ronde aansluitflens.
Zie offerte voor het aangeboden type verwarming.

INATHERM
TIELENSTRAAT 17
5145 RC WAALWIJK

T +31 (0)416 317 830
E INATHERM@HCGROEP.COM
I WWW.INATHERM.NL