

G700 WANDROOSTERS

G700



TYPE: G700

- G700


Stalen wandafvoerrooster RAL9010 met vaste gestante horizontale schoepen met een afbuiging van 30°. Vrije doorlaat ca. 75%. Montage: zichtbare schroefbevestiging, rand met schroefgaten.

OMSCHRIJVING: G700

Stalen retourrooster voor wand-, deur- of kanaalmontage. Geschikt voor afvoeren van ruimtelucht of als doorvoerrooster. Gestante horizontale schoepen, met een afbuiging van 30° op een steek van 8,5 mm. Vrije doorlaat ca. 75%. Flensbreedte 27 mm, opbouwdikte 5 mm. Standaard bevestiging met schroeven in de omranding. Standaard afgewerkt in RAL9010.

MAATVOERING

G700

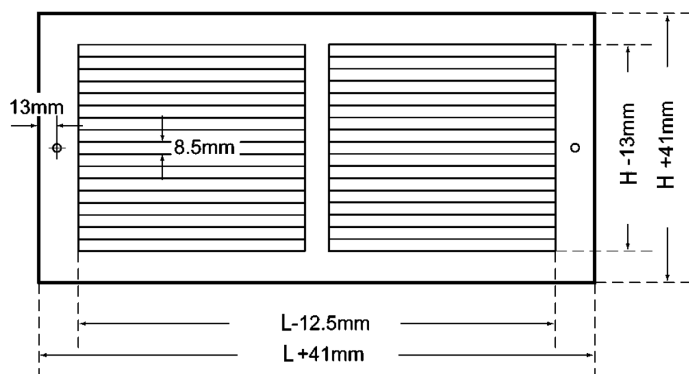

G700

SELECTIETABEL

G700					
			v=2m/s		v=3m/s
			Ps=5Pa		Ps=11Pa
BxH (mm)	A _k (m ²)	qv (m ³ /h)	dB (A)	qv (m ³ /h)	dB (A)
203x102	0,014	101	15	151	24
254x102	0,017	133	16	184	23
152x152	0,017	133	16	184	23
305x102	0,022	158	18	238	27
203x152	0,022	158	18	238	27
356x102	0,027	194	20	292	30
254x152	0,027	194	20	292	30
203x203	0,027	194	20	292	30
305x152	0,034	245	25	367	31
356x152	0,039	281	22	421	31
406x152	0,046	331	23	497	33
305x152	0,046	331	23	497	33
254x254	0,046	331	23	497	33
508x152	0,052	374	22	562	32
356x203	0,052	374	22	562	32
406x203	0,062	446	25	670	36
508x203	0,071	511	24	767	35
305x305	0,071	511	24	767	35
762x152	0,083	598	26	896	36
610x203	0,087	626	26	940	37

Legenda

- A_k berekende oppervlakte (m²)
- qv luchthoeveelheid (m³)
- dB(A) geluidsdruk gerekend met 5dB lokaaldemping
- Ps statisch drukverlies (Pa)
- v luchtsnelheid op het rooster (m/s)