

GGF WANDROOSTERS



TYPE: GGF

- GGF

Stalen wandtoevoerrooster RAL9010 met gestante verticale schoepen met een afbuiging van 20° naar links en rechts, voorzien van volumeregelaar. Vrije doorlaat ca. 60%.


Montage: zichtbare schroefbevestiging, rand 33mm met schroefgaten.

OMSCHRIJVING: GGF

Stalen toevoerrooster voor kanaal- of wandmontage. Geschikt voor het toevoeren van gekoelde of verwarmde lucht. Rooster met gestante verticale schoepen met een afbuiging van 30° naar links en rechts, op een steek van 8,5mm. Vrije doorlaat ca. 60%. Het rooster is uitgevoerd met een volumeregelaar die vanaf de voorzijde van het rooster bedienbaar is d.m.v. een schuifhendel. Flensbreedte 27mm, inbouwdiepte 46mm (geopende klepbladen). Standaard bevestiging met schroeven in de omranding. Afwerking: Standaard afgewerkt in RAL9010.

MAATVOERING

GGF

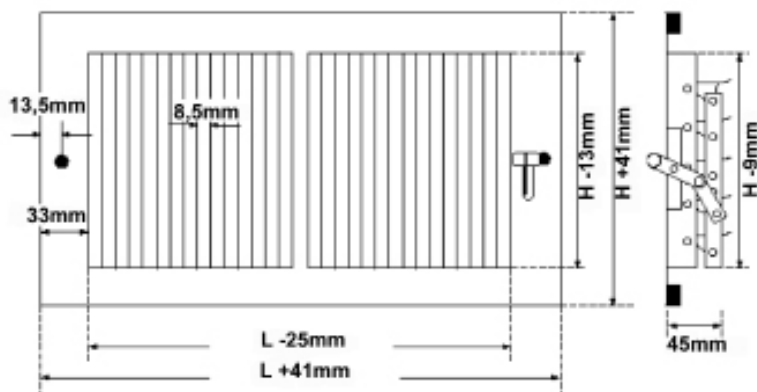

GGF

SELECTIETABEL

G700							
			Worp	v=2m/s		Worp	v=3m/s
				Ps=5Pa			Ps=11Pa
BxH (mm)	A _k (m ²)	qv (m ³ /h)	Lt (m)	dB (A)	qv (m ³ /h)	Lt (m)	dB (A)
203x102	0,012	86	1,8	15	130	2,6	21
254x102	0,015	108	1,9	15	162	2,9	20
305x102	0,019	137	2,2	15	205	3,3	23
356x102	0,022	158	2,4	16	238	3,6	24
254x152	0,026	187	2,5	18	281	3,7	28
305x152	0,03	216	2,7	18	324	4,1	29
356x152	0,035	252	2,9	19	378	4,4	30
406x152	0,041	295	3,2	20	443	4,7	30
356x203	0,047	338	3,7	23	508	5,0	33
406x203	0,053	382	3,6	22	572	5,4	32
508x203	0,069	497	4,1	24	745	6,1	35
610x203	0,083	598	4,5	25	896	6,7	36

Legenda

A _k	berekende oppervlakte (m ²)
qv	luchthoeveelheid (m ³)
dB(A)	geluidsdruk gerekend met 5dB lokaaldemping
Ps	statisch drukverlies (Pa)
Lt	worp in m