

BUITENLUCHTROOSTERS

BUITENLUCHTROOSTERS NARVIK-2



BUITENLUCHTROOSTER NARVIK-2



TYPE: NARVIK

- NARVIK-2 Aluminium geanodiseerd afsluitbaar inbouw buitenluchtrooster, schoepafstand 75mm, flensbreedte 35mm.
- NARVIK-2-A Bediening op afstand d.m.v. hendel met een 2, 4 of 6 meter lange kabel.
- NARVIK-2-M Op afstand d.m.v. een Belimo motor.
- NARVIK-2-SF Aluminium geanodiseerd afsluitbaar inbouw buitenluchtrooster, schoepafstand 75mm, zonder flens.

Omschrijving: buitenluchtrooster NARVIK

Het afsluitbare buitenluchtrooster type NARVIK-2 is geschikt als toevoer- en afvoerrooster in luchtbehandelingsinstallaties en als be- en ontluftingsrooster voor o.a. opslagruimten. Het rooster kan geheel of gedeeltelijk worden afgesloten zonder toepassing van extra kleppenregisters. De horizontale schoepen zijn speciaal geprofileerd, waardoor regeninslag wordt geminimaliseerd. Bediening van de schoep kan direct door een hefboom, op afstand met kabel of met behulp van een belimo servomotor.

Afwerking: Aluminium, naturelkleurig geanodiseerd. RAL kleuren op aanvraag.

MAATVOERING

B = nominale breedte

H = nominale hoogte

Sparing: nom. +5 mm

Vrije doorlaat: volgens NEN2443


250x250mm = 28%, met muggengaas 25%

1500x1500mm = 46%, met muggengaas 41%

A bij handel: 205mm


A bij kabel: 137mm

A bij servomotor: 195mm

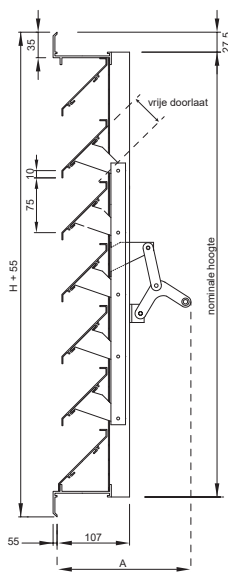

KENMERKEN

- Flensbreedte: 35 mm
- Inbouwdiepte: 74,5 mm (excl. bediening)
- Schoepafstand: 75 mm
- Omranding en schoepen: geëxtrudeerd aluminium
- Materiaaldikte: omranding 2,5mm, schoepen 1,5mm
- Achterzijde met draadgaas: maaswijdte 19 x 19mm
- Schoepen gelagerd in nylon busen
- Kabellengte 2m, 4m en 6m
- Belimo servomotor
 - 24V of 230V
 - open-dicht, modulerend of veerteruggang

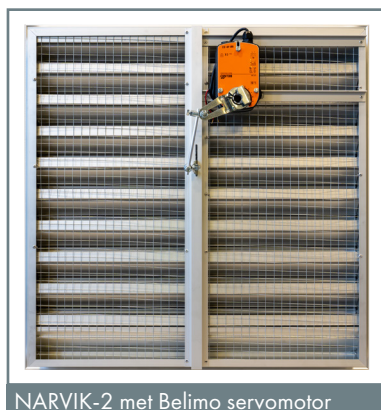

NARVIK-2 met Belimo servomotor

INATHERM | KLIMAATBEHEERSING

Tielenstraat 17 - 5145 RC Waalwijk | T +31 (0)416 317 830

E inatherm@swegon.nl | www.inatherm.nl

BUITENLUCHTROOSTERS

BUITENLUCHTROOSTERS NARVIK-2



BUITENLUCHTROOSTER NARVIK-2

MONTAGE

- Zichtbare schroefbevestiging in ongeboorde flensrand
- Andere bevestigingsmethoden op aanvraag (bijv. raamprofieluitvoering)
- Montagekosten op aanvraag (projectmatig)

AFWERKING

- Standaard naturel kleurig geanodiseerd
- Op aanvraag gemoffeld in een poedercoating met RAL kleur op aanvraag

SNELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																			
		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1500			
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
100	250	2	23																		
150	250	9	33	5	28	2	17														
200	250	17	41	10	35	3	24														
	300			7	30	2	19														
250	250			16	40	9	33	5	28												
	300			10	35	5	28	2	22												
300	250					10	34	6	30	3	24										
	300			15	39	6	30	3	23	2	18										
400	250					18	42	11	36	6	30	2	22								
	300					12	37	6	30	4	17	2	16								
	350					8	32	4	26	2	21										
	400					6	29	2	22												
500	250							16	40	10	35	5	28	2	22						
	300					19	43	12	37	6	30	2	22								
	350					14	38	8	32	4	26	2	20								
	400					9	34	5	29	3	24										
600	250									17	41	8	32	4	26						
	300					19	44	12	38	7	32	4	25	1	18						
	350					14	39	8	33	5	27	2	19								
	400					14	39	8	32	5	28	1	17								
800	300									18	42	9	34	5	28	2	22				
	350							20	43	13	38	6	30	3	24						
	400							14	39	9	34	4	25	2	19						
	500							9	33	5	29	2	19								
1000	300											15	40	9	33	6	29	2	22		
	350											10	34	6	30	3	23				
	400									15	40	7	8	32	3	24					
	500							14	39	9	34	4	25	2	19						

Ps = statisch drukverlies (Pa)

Lw = geluidsvermogeniveau (dB[A])

Afmetingen in mm

BUITENLUCHTROOSTERS

BUITENLUCHTROOSTERS NARVIK-2



BUITENLUCHTROOSTER NARVIK-2

VERVOLG SNELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																	
		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1500	
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
1200	300													13	38	9	33	5	28
	350											15	40	9	34	6	29	3	22
	400											10	35	6	30	4	26	2	18
	500									12	37	6	30	3	24	2	18		
	600									8	32	4	26	2	18				
1500	350													12	37	8	33	5	27
	400											15	40	9	34	6	30		
	500									20	45	9	33	5	29	3	23		
	600							17	42	13	38	6	29	2	22				
2000	500													12	36	8	32	4	26
	600											13	37	8	32	5	28	2	22
	800											6	30	3	24	2	18		
2500	500															13	37	8	32
	600											23	46	15	39	8	32	4	26
	800											10	35	6	30	4	25	2	19
	1000													3	23	2	18		
3000	600															12	36	7	31
	800											15	40	9	34	6	30	3	23
	1000													6	29	3	24	2	17
4000	600															21	45	13	38
	800													17	41	11	36	7	31
	1000													10	35	7	31	4	25
5000	800															19	43	11	36
	1000													17	41	11	36	7	31
	1200															11	36	6	30
	1500																	2	19
6000	1000															17	41	10	35
	1200															11	36	6	30
	1500																	3	24
7000	1000																	14	39
	1200															15	40	9	34
	1500																	6	28
8000	1200															20	44	13	37
	1500																	7	31
9000	1500																	10	34
10000	1500																	12	37
12000	1500																	18	42

Ps = statisch drukverlies (Pa)
 Lw = geluidsvermogeniveau (dB[A])
 Afmetingen in mm

INATHERM | KLIMAATBEHEERSING
 Tielstraat 17 - 5145 RC Waalwijk | T +31 (0)416 317 830
 E inatherm@swegon.nl | www.inatherm.nl

16-12-2025