

BUITENLUCHTROOSTERS

BUITENLUCHTROOSTERS NARVIK-1



BUITENLUCHTROOSTER NARVIK-1



TYPE: NARVIK

- NARVIK-1 Aluminium geanodiseerd inbouw buitenluchtrooster, schoepafstand 75mm, flensbreedte 35mm.
- NARVIK-1-SF Aluminium geanodiseerd inbouw buitenluchtrooster, schoepafstand 75mm, zonder flens.
- NARVIK-1-RP Met raamprofiel.


Omschrijving: buitenluchtrooster NARVIK

Het buitenluchtrooster type NARVIK is geschikt als toevoer- en afvoerrooster voor wandmontage in luchtbehandelingsinstallaties en als be- en ontluchtingsrooster voor o.a. stookruimten, gasmeterruimten, opslagruimten en parkeergarages. De horizontale schoepen zijn speciaal geprofileerd waardoor regeninslag wordt geminimaliseerd.

De anodisatielaag beschermt het rooster tegen weersinvloeden.

Afwerking: Aluminium, naturelkleurig geanodiseerd. RAL kleuren op aanvraag.

MAATVOERING

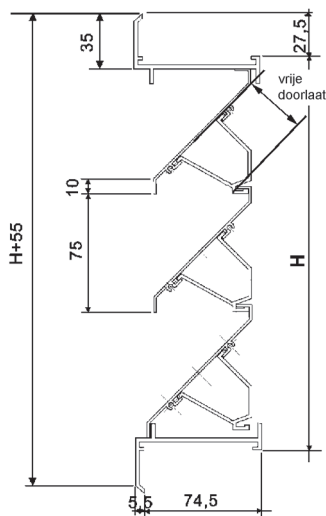

B = nominale breedte

H = nominale hoogte

Sparing: nom. +5 mm

Vrije doorlaat: Volgens NEN2443

250x250mm = 37% met muggengaas 33%

1500x1500 = 48% met muggengaas 42%

KENMERKEN

- Flensbreedte: 35 mm
- Inbouwdiepte: 74,5 mm
- Schoepafstand: 75 mm
- Omranding en schoepen: geëxtrudeerd aluminium
- Materiaaldikte: omranding 2,5mm, schoepen 1,5mm
- Achterzijde met draadgaas: maaswijdte 19 x 19 mm

MONTAGE

- Zichtbare schroefbevestiging in ongeboorde flensrand
- Andere bevestigingsmethoden op aanvraag (bijv. raamprofieluitvoering)
- Montagekosten op aanvraag (projectmatig)

AFWERKING

- Standaard naturel kleurig geanodiseerd
- Op aanvraag gemoffeld in een poedercoating met RAL kleur op aanvraag

INATHERM | KLIMAATBEHEERSING

Tielenstraat 17 - 5145 RC Waalwijk | T +31 (0)416 317 830

E inatherm@swegon.nl | www.inatherm.nl

16-12-2025

BUITENLUCHTROOSTERS

BUITENLUCHTROOSTERS NARVIK-1



BUITENLUCHTROOSTER NARVIK-1

SNELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																			
		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1500			
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
100	250	1	16																		
150	250	5	27	2	22	1	12														
200	250	9	34	6	30	2	20														
	300			3	24	1	15														
250	250			9	34	3	17	2	20												
	300			6	30	2	20														
300	250			15	40	7	31	5	25	1	19										
	300			9	34	4	25	2	19												
400	250					13	38	8	32	5	27	2	20								
	300					8	33	7	27	2	22										
	350					6	29	6	30												
	400			7	32	3	24	2	18												
500	250					21	45	13	38	13	38	3	25	1	18						
	300					14	39	8	33	5	28	2	19								
	350					9	34	5	27	2	22										
	400			13	38	6	31	3	24	3	24										
600	250							19	42	12	37	6	30	3	24						
	300					19	44	12	38	7	32	4	25	1	18						
	350					14	39	8	33	5	27	2	19								
	400			19	43	10	35	6	30												
800	300									14	39	8	32	4	26						
	350							15	40	10	35	5	28	2	21						
	400					19	43	11	36	7	31	3	24	2	18						
	500			20	44	11	36	7	31	4	25	1	17								
1000	300											12	38	7	32	5	28				
	350									17	41	9	33	5	28	2	22				
	400							17	42	12	37	6	30	3	23						
	500					18	42	11	36	7	31	2	22								
1200	300											19	43	11	36	7	32	5	25		
	350											13	38	7	32	5	28				
	400									22	46	9	34	6	29	3	23				
	500									13	38	5	28	2	22						
	600					17	42	10	35	8	33	2	22	1	16						
1500	350													12	37	8	33	5	27		
	400											15	40	9	34	6	30				
	500									20	45	9	33	5	29	3	23				
	600							17	42	13	38	6	29	2	22						

Ps = statisch drukverlies (Pa)

Lw = geluidsvermogensniveau (dB[A])

Afmetingen in mm

BUITENLUCHTROOSTERS

BUITENLUCHTROOSTERS NARVIK-1



BUITENLUCHTROOSTER NARVIK-1

VERVOLG SNELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																			
		250		300		400		500		600		800		1000		1200		1500			
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
2000	400													17	42	11	36	7	31		
	500											20	44	10	35	6	31	3	24		
	600											15	38	6	30	4	25	2	19		
	800							17	41	11	36	6	29	2	22	1	17				
2500	500													17	41	11	36	6	30		
	600											17	25	10	35	7	31	4	25		
	800											9	34	6	29	3	23				
	1000							15	40	10	35	5	28	2	22	1	17				
3000	500															17	41	10	35		
	600													15	49	11	36	6	30		
	800											13	38	8	33	5	28	2	22		
	1000													5	26	2	21	1	15		
4000	600															19	44	12	37		
	800													15	40	10	35	6	29		
	1000											15	40	9	34	6	30	3	24		
5000	800															17	41	10	35		
	1000													15	40	10	35	6	30		
	1200													10	35	7	31	4	25		
	1500									19	43	10	35	6	29	3	24	2	19		
6000	1000															15	40	10	35		
	1200													15	40	10	35	6	30		
	1500															6	29	3	23		
7000	1000															20	45	13	38		
	1200															15	39	13	33		
	1500													12	37	8	33	5	27		
8000	1200															19	43	11	36		
	1500															11	36	6	30		
9000	1200																	15	40		
	1500															14	39	9	33		
10000	1500															18	42	11	36		
12000	1500																	17	41		

Ps = statisch drukverlies (Pa)

Lw = geluidsvermogeniveau (dB[A])

Afmetingen in mm