

NEVADA VLOERROOSTERS




TYPE: NEVADA

- NEVADA-4-1 Aluminium vloer-/vensterbankrooster met vlakke omranding, 0° afbuiging.
- NEVADA-4-2 Aluminium vloer-/vensterbankrooster met vlakke omranding, 15° afbuiging.
- SC Sendzimir verzinkte volumeregelaar met tegengestel draaiende schoepen. Bediening vanaf voorzijde rooster.

OMSCHRIJVING: NEVADA

Aluminium vloer-/vensterbankrooster met vaste staven in de lengterichting. Omranding met vlakke flens van 22x2,5mm. Inbouwdiepte 23mm. Staven met 0° afbuiging en 15° afbuiging. Staafbreedte 5mm, staafafstand 12,5mm, vrije doorlaat 60%. Kleine afmetingen kunnen als vloerrooster toegepast worden. Alle afmetingen als venterbankrooster bij bijvoorbeeld ventilatorconvectoren en radiatoren of als wandrooster Roosters standaard naturel kleurig geanodiseerd. Afwerking in RAL-kleur op aanvraag.

MAATVOERING

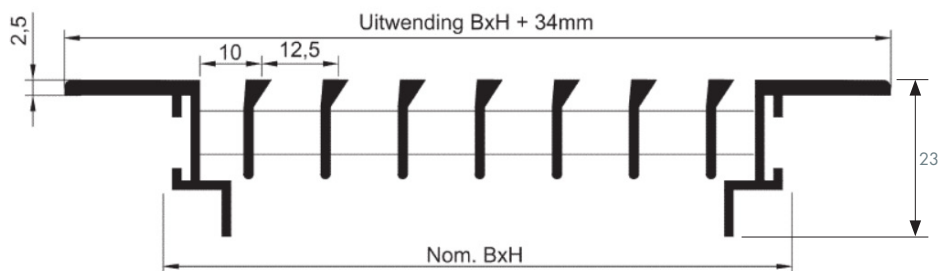

Breedte tot maximaal 2000mm in één deel. Hoogte vanaf 75mm tot 400mm.

NEVADA VLOERROOSTERS

SELECTIETABEL TOEVOER

ZB300																			
M³/H	Hoogte	Breedte=400			Breedte=500			Breedte=600			Breedte=800			Breedte=1000			Breedte=1200		
		Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp
175	75	1,9	5	<15	1,6	3	18												
	100	1,4	2	<15	1,2	1	<15	1	1	<15									
	150	9	1	<15	0,8	1	<15	0,7	0	<15									
200	75	2,1	6	<15	1,8	4	21	1,6	3	18									
	100	1,4	2	<15	1,3	2	<15	1,2	1	<15									
	150	1,1	1	<15	0,9	1	<15	0,8	1	<15									
	200	0,8	1	<15	0,7	0	<15	0,6	0	<15									
300	75	3,2	14	34	2,7	9	31	2,4	7	28	1,9	4	23	1,5	2	16			
	100	2,3	6	27	2	4	23	1,8	3	20	1,4	2	<15	1,1	1	<15			
	150	1,6	2	18	1,4	2	<15	1,2	1	<15	1	1	<15						
	200	1,2	1	<15	1,1	1	<15	0,9	1	<15									
	300	0,9	1	<15	0,7	0	<15	0,6	0	<15									
400	75	4,2	41	24	3,6	16	38	3,2	12	35	2,6	7	30	2	4	24			
	100	3,1	11	34	2,7	8	30	2,4	6	27	1,9	3	22	1,5	2	16			
	150	2,1	4	25	1,8	3	21	1,6	2	18	1,3	1	<15	1	1	<15			
	200	1,6	2	18	1,4	2	<15	1,2	1	<15	1	1	<15						
	300	1,1	1	<15	1	1	<15	0,9	0	<15									
	400	0,9	1	<15															
500	75										3,2	11	35	2,6	6	29	2,3	5	26
	100	3,9	18	39	3,3	12	36	2,9	9	33	2,4	5	28	1,9	3	22	1,7	2	19
	150	2,6	7	30	2,3	5	26	2	3	23	1,6	2	18	1,3	1	<15			
	200	2	4	24	1,8	2	20	1,5	2	17	1,3	1	<15	1	1	<15			
	300	1,4	1	<15	1,2	1	<15	1,1	1	<15									
	400	1,1	1	<15															
750	75										4,9	25	45	3,8	14	39	3,4	10	36
	100				5	27	46	4,4	20	43	3,6	12	37	2,8	7	32	2,5	5	29
	150	4	15	6	3,4	10	36	3	8	33	2,4	5	28	1,9	3	22	1,7	2	19
	200	3,1	8	33	2,6	5	30	2,3	4	27	1,9	2	22	1,5	1	16	1,3	1	<15
	300	2,1	3	25	1,8	2	21	1,6	2	18	1,3	1	<15	1	1	<15			
	400	1,7	2	19				1,3	1	<15									
1000	100													3,8	12	39	3,3	9	36
	150				4,5	18	43	4	13	40	3,3	8	35	2,6	4	29	2,3	3	26
	200	4,1	14	40	3,5	10	37	3,1	7	34	2,5	4	29	2	2	23	1,8	2	20
	300	2,9	6	32	2,5	4	28	2,2	3	25	1,8	2	20	1,4	1	<15	1,2	1	<15
	400	2,2	3	26				1,7	2	25	1,4	1	<15	1,1	1	<15	1,9	0	<15
1500	150							6	30	50	4,9	18	45	3,9	10	39	3,4	7	37
	200				5,3	22	47	4,6	16	44	3,8	9	39	3	5	33	2,6	4	30
	300	4,3	13	42	3,7	9	38	3,2	7	35	2,6	4	30	2,1	2	24	1,8	2	21
	400	3,4	7	36				2,5	4	29	2,1	2	24	1,6	1	18	1,4	1	<15

NEVADA VLOERROOSTERS

SELECTIETABEL TOEVOER (VERVOLG)

ZB300																			
M³/H	Hoogte	Breedte=400			Breedte=500			Breedte=600			Breedte=800			Breedte=1000			Breedte=1200		
		Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp	Lt	Ps	Lp
2000	100										5	17	46	4	9	40	3,5	7	37
	300							4,3	12	42	3,5	7	37	2,8	4	31	2,5	3	28
	400	4,5	13	43				3,4	6	36	2,8	4	31	2,2	2	25	1,9	2	22
2500	300				4,9	16	45				4,4	11	42	3,5	6	37	3,1	4	34
	400							4,2	10	41	3,4	6	36	2,7	3	31	2,4	2	28
3000	300													4,2	9	41	3,7	6	38
	400										4,1	8	41	3,3	3	35	2,9	3	32

Legenda

Ps statisch drukverlies in Pa bij een geheel geopende volumeregelaar

Lp geluidsdruk Lp in dB(A) bij een ruimtedemping van 5 dB(A)

Lt(0,35): worp in m bij een eindsnelheid van de worp van 0,35 m/s en een snelheid in de leefzone van 0,2 m/s

Lt(0,20): worp in m bij een eindsnelheid van de worp van 0,20 m/s en een snelheid in de leefzone van < 0,12 m/s

Lt(0,20) = Lt(0,35) × 1,75