

OSLO-1 BUITENLUCHTROOSTER




TYPE: OSLO

- OSLO-1-1 Geanodiseerd aluminium buitenluchtrooster, inbouwvariant.
- OSLO-1-2 Onbehandeld aluminium buitenluchtrooster, inbouwvariant.
- OSLO-1-1-RP Geanodiseerd aluminium buitenluchtrooster ten behoeve van inbouw in raamkozijn, inklemdikte nader op te geven.
- OSLO-1-2-RP Onbehandeld aluminium buitenluchtrooster ten behoeve van inbouw in raamkozijn, inklemdikte nader op te geven.
- OSLO-1-428 Bevestigingsstrip voor montage aan de binnenzijde van de sparing.

Omschrijving: OSLO-1 buitenluchtrooster

Het buitenluchtrooster type OSLO-1 is geschikt als toevoer- en retourrooster voor binnen- en buitenwand montage in ventilatie-installaties en als be- en ontluchtingsrooster in opslagruimten. Door de geringe inbouwdiepte van 25 mm is de OSLO-1 ook toepasbaar in deuren. De horizontale schoepen zijn speciaal geprofileerd, waardoor regeninslag wordt geminimaliseerd. De geanodiseerde afwerking beschermt het rooster tegen alle weersinvloeden en is een blijvend mooie afwerking. Leverbare standaard afmetingen: zie prijscatalogus. Buitenstandaard op aanvraag. Afwerking: Aluminium naturelkleurig geanodiseerd. RAL kleuren op aanvraag.

MAATVOERING

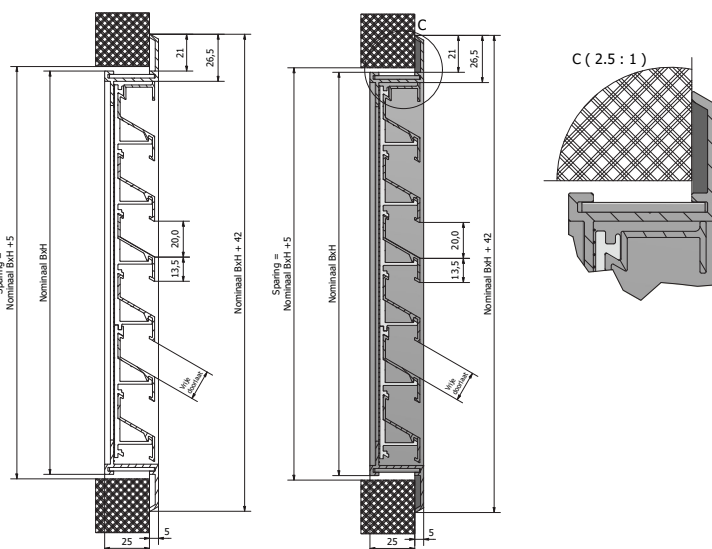

Nominale afmetingen

- B nominale breedte
- H nominale hoogte

Afmetingen

- B van 200mm tot 2000mm
- H van 200mm tot 2000mm

Vrije doorlaat volgens NEN2443

Afmetingen BxH	Zonder muggengaas	Met muggengaas
200x200mm	39%	25%
1000x1000mm	46%	30%

OSLO-1 BUITENLUCHTROOSTER

TECHNISCHE INFORMATIE

- Flens breedte 26,5mm
- Inbouwdiepte 25mm
- Materiaal omranding 1,8mm / schoepen 1,25mm
- Schoepafstand 33,5mm
- Standaard muggengaas 2,3x2,3mm

MONTAGE

- Zichtbare schroefbevestiging op de ongeboorde flensrand
- Bevestiging aan binnenzijde met bevestigingsstrip OSLO-1-428
- Inklemmen in de sponning met inklemdikte naar keuze
- Montagekosten op aanvraag (projectmatig)

AFWERKING

- Naturelkleurig geanodiseerd
- Op aanvraag gemoffeld in een poedercoating met RAL-kleur naar keuze

SNELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																			
		200		250		300		350		400		500		600		800		1000			
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
75	200	7	31	4	25	2	18														
100	200	13	38	7	31	4	33	2	22												
150	200			17	42	12	37	9	33	6	30	3	24	2	18						
	250	16	41	10	34	6	30	5	27	2	23	1	17								
200	250			19	43	13	37	9	34	6	30	4	25	2	19						
	300			13	37	9	33	6	30	4	25	2	18								
250	200									19	43	12	37	8	33	4	24				
	250					20	44	15	39	11	36	6	30	4	26	2	18				
	300					14	39	9	34	6	31	4	25	2	19						
300	200											18	42	12	37	6	29	2	22		
	250									16	41	10	35	6	30	2	22				
	300					20	44	15	40	11	36	6	30	4	25						
400	250											19	43	13	37	6	30	3	24		
	300									19	43	12	37	8	32	4	25	2	18		
	350							18	43	14	39	8	33	5	28	2	21				
	400					19	43	13	38	10	35	6	30	3	23	1	14				
500	250													20	44	11	36	6	30		
	300											19	43	13	38	6	30	4	25		
	350											13	38	9	33	4	25				
	400									17	41	10	35	7	31	2	22				
600	250															16	41	10	35		
	300													19	43	10	35	6	30		
	350											20	44	13	38	6	30	3	24		
	400											15	40	9	34	5	28	2	21		
	500									14	39	9	33	6	29	2	20				

OSLO-1 BUITENLUCHTROOSTER

VERVOLG SNEELSELECTIETABEL

m³/h	Hoogte	Breedte																			
		200		250		300		350		400		500		600		800		1000			
		Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw	Ps	Lw
800	300															19	43	12	32		
	350															13	38	7	32		
	400													17	42	9	34	6	29		
	500											16	40	11	36	6	29	2	23		
	600									17	42	11	36	6	30	3	23				
1000	800							12	37	9	33	5	28	3	23	1	14				
	400															15	4	9	34		
	500													17	37	9	34	6	29		
	600											17	41	11	36	6	29	3	23		
	800									15	40	9	34	6	29	2	21				
1200	1000					17	41	12	32	9	33	5	28	2	22						
	500															14	39	8	33		
	600													17	41	9	33	5	28		
	800									21	45	14	38	9	33	4	26				
	1000							18	42	14	38	7	32	5	28	2	19				
1500	500																	14	38		
	600															14	39	9	33		
	800													14	39	7	32	4	26		
	1000											13	38	9	33	4	26	2	20		
	2000																	17	41		
2000	600																			17	41
	800															14	39	9	33		
	1000													17	41	9	33	5	28		
	2500															22	46	14	39		
	1000															14	39	9	33		
3000	1000																	13	38		