

OSLO ROND BUITENLUCHTROOSTER




TYPE: OSLO

- OSLO-3-3 Rond inbouwrooster, RAL9006

OMSCHRIJVING: OSLO ROND BUITENLUCHTROOSTER

Rond buitenluchtrooster type OSLO-3, vervaardigd van gietaluminium. Toepassing als toevoer- en retourrooster voor wandmontage. De ronde vorm zorgt ervoor dat het rooster zich uitstekend leent voor toepassingen waar geen gebruik gemaakt mag worden van de conventionele rechthoekige roosters. Voorzien van muggengaas.

MAATVOERING

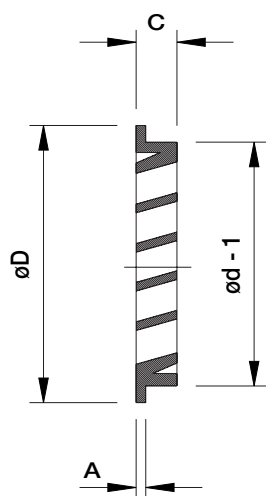

OSLO-3	$\varnothing d-1$ (mm)	$\varnothing D$ (mm)	A (mm)	C (mm)	Gewicht (g)
100	99	123	3	25	235
125	124	152	3	25	325
160	159	189	3	25	390
200	199	231	3	25	580
250	249	278	3	25	970
315	314	340	3	25	1895
400	399	440	7,5	25	3000

BUITENLUCHTROOSTERS

OSLO BUITENLUCHTROOSTERS



OSLO BUITENLUCHTROOSTER

TECHNISCHE GEGEVENS

	Nominale diameter						
	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm	250 mm	315 mm	400 mm
$\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ Pa	14 1	23 1	39 1	63 1	84 1	137 1	223 1
$\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ Pa	20 2	33 2	55 2	89 2	119 2	193 2	257 2
$\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ Pa	32 5	52 5	87 5	141 5	188 5	306 5	498 5
$\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ Pa	46 10	74 10	123 10	199 10	265 10	433 10	706 10
$\frac{\text{m}^3}{\text{h}}$ Pa	64 20	105 20	174 20	282 20	375 20	612 20	862 20

KENMERKEN

- Vrije doorlaat OSLO-3: 70%
- Voorzien van muggengaas