

ROSKILDE-1 / ROSKILDE-2

		TYPE:
	ROSKILDE-1	Stalen schermplaat, sendzimir verzinkt.
	ROSKILDE-2	Stalen schermplaat geïsoleerd, sendzimir verzinkt.

OMSCHRIJVING: ROSKILDE-1 / ROSKILDE-2

De schermplaat type ROSKILDE voorkomt ongewenste, hinderlijke luchtstromingen in stook- of opstellingsruimten. Het is tevens een insteekbeveiliging tegen voorwerpen van buitenaf, voorkomt inkijk en is een extra inbraakbeveiliging. De selectie is afhankelijk van de afmeting van het buitenluchtrooster. De schermplaat wordt gemonteerd in de achterliggende ruimte.


Afwerking: Plaatstaal, sendzimir verzinkt

SELECTIEGEGEVENS

BxH rooster	Schermplaat B1xH1 ROSKILDE	Aantal afstands-houders	S (mm)
300x200	400x300	4	50
400x200	500x300	4	50
1000x200	1200x300	6	50
250x250	350x350	4	50
400x250	500x350	4	50
500x250	600x350	4	50
300x300	400x400	4	50
350x300	450x400	4	50
500x350	600x450	4	75
400x400	500x500	4	50
500x400	600x500	4	75
600x400	720x500	4	75
800x400	960x500	6	75
500x500	600x600	4	75
1000x500	1200x600	4	100
600x600	720x720	4	75
800x600	960x720	6	100
700x700	840x840	8	100
800x800	960x960	8	100
1000x800	1200x960	8	100
1000x1000	1200x1200	8	125
1250x1000	1500x1200	8	125


ROSKILDE-1 / ROSKILDE-2

MAATVOERING

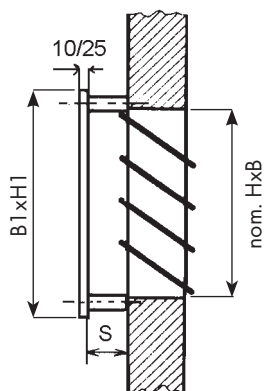

$B1 = B \times 1,2$ (minimaal $B + 100\text{mm}$)
 $H1 = H \times 1,2$ (minimaal $B + 100\text{mm}$)

B = nominale breedte
 H = nominale hoogte

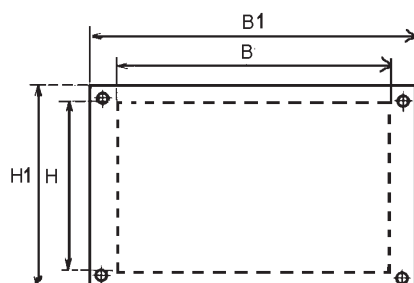

$$S = \frac{\text{vrije doorlaat rooster}}{2 (B1 + H1)}$$

KENMERKEN

- Afmetingen afhankelijk van het toe te passen buitenluchtrooster.
- Ook leverbaar met akoestische isolatie aan de naar de muursparing gerichte zijde, met een plaatomzetting van 25 mm.

MONTAGE

- Schroeven met meegeleverde houtdraadbouten, pluggen en afstandhouders.